

Compact plastik csatlakozók

Y csatlakozók



Y csatlakozó

Típus	Cső Øbe	Cső Øki
7560 4	4	4
7560 6	6	6
7560 8	8	8
7560 10	10	10
7560 6 -4	6	4
7560 8 -6	8	6
7560 10 -8	10	8



Y elosztó

Típus	Cső Øbe	Cső Øki
7575 6 -4	6	4
7575 8 -6	8	6



Menetes Y csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7562 4 - 1/8	4	1/8
7562 6 - 1/8	6	1/8
7562 6 - 1/4	6	1/4
7562 8 - 1/8	8	1/8
7562 8 - 1/4	8	1/4
7562 10 - 1/4	10	1/4

Jellemzők:

- műanyag test
- cserélhető, fém betét (patron)
- kis súly,
- újrahasznosítható műanyag
- széles választék



Menetes Y elosztó

Típus	Cső Ø	Menet
7572 4 - 1/8	4	1/8
7572 4 - 1/4	4	1/4
7572 6 - 1/8	6	1/8
7572 6 - 1/4	6	1/4

Compact plastik csatlakozók



Elosztók

Menetes T csatlakozó



Elosztó



T csatlakozó



Menetes elosztó



Típus	Cső Ø	Csatlakozó
7432 4 - M5	4	M5
7432 4 - 1/8	4	1/8
7432 6 - M5	6	M5
7432 6 - 1/8	6	1/8
7432 8 - 1/8	8	1/8
7432 8 - 1/4	8	1/4
7432 8 - 3/8	8	3/8
7432 10 - 1/4	10	1/4

Típus	Cső Ø _{be}	Cső Ø _{ki}
7545 6 - 4	6	4
7545 8 - 6	8	6
7545 10 - 8	10	8

Típus	Cső Ø _{be}	Cső Ø _{ki}
7540 4	4	4
7540 6	6	6
7540 8	8	8
7540 10	10	10

Típus	Cső Ø _{be}	Cső Ø _{ki}	Csatlakozó
7542 6-4 -1/8	6	4	1/8
7542 6-4 -1/4	6	4	1/4
7542 8-6 -1/8	8	6	1/8
7542 8-6 -1/4	8	6	1/4
7542 10-8 -1/4	10	8	1/4
7542 10-8 -3/8	10	8	3/8

Jellemzők:

- műanyag test
- cserélhető, fém betét (patron)
- kis súly,
- újrahasznosítható műanyag
- széles választék

Compact *plasztik* csatlakozók

Jellemzők:

- műanyag test
- cserélhető, fém betét (patron)
- kis súly,
- újrahasznosítható műanyag
- széles választék

Könyök csatlakozó

Típus	Cső Ø
7550 4	4
7550 6	6
7550 8	8
7550 10	10



Elforduló könyök csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7522 4 - M5	4	M5
7522 4 - M7	4	M7
7522 4 - 1/8	4	1/8
7522 4 - 1/4	4	1/4
7522 6 - M5	6	M5
7522 6 - M7	6	M7
7522 6 - 1/8	6	1/8
7522 6 - 1/4	6	1/4
7522 8 - 1/8	8	1/8
7522 8 - 1/4	8	1/4
7522 8 - 3/8	8	3/8
7522 10 - 1/4	10	1/4
7522 10 - 3/8	10	3/8
7522 10 - 1/2	10	1/2



Könyök csatlakozók

„Banjo” könyök csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7622 4 - 1/8	4	1/8
7622 6 - 1/8	6	1/8
7622 6 - 1/4	6	1/4
7622 8 - 1/8	8	1/8
7622 8 - 1/4	8	1/4
7622 10 - 1/4	10	1/4
7622 10 - 3/8	10	3/8

Magasított, elforduló könyök csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7526 4 - 1/8	4	1/8
7526 6 - 1/8	6	1/8
7526 6 - 1/4	6	1/4
7526 8 - 1/8	8	1/8
7526 8 - 1/4	8	1/4



„Banjo” könyök csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7652 4 - 1/8	4	1/8
7652 6 - 1/8	6	1/8
7652 6 - 1/4	6	1/4
7652 8 - 1/8	8	1/8
7652 8 - 1/4	8	1/4
7652 10 - 1/4	10	1/4
7652 10 - 3/8	10	3/8



Compact plastik csatlakozók

Jellemzők:

- műanyag test
- cserélhető, fém betét (patron)
- kis súly,
- újrahasznosítható műanyag
- széles választék

Többszintes csatlakozók

Üreges csavar (2 szintes)

Típus	Menet
7632 02 - 1/8	1/8
7632 02 - 1/4	1/4



Üreges csavar (3 szintes)

Típus	Menet
7632 03 - 1/8	1/8
7632 03 - 1/4	1/4

Gyűrűs csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7610 4 - 1/8	4	1/8
7510 6 - 1/8	6	1/8
7510 6 - 1/4	6	1/4
7510 8 - 1/8	8	1/8
7510 8 - 1/4	8	1/4
7510 10 - 1/4	10	1/4



Gyűrűs csatlakozó

Típus	Cső Ø	Menet
7640 4 - 1/8	4	1/8
7640 6 - 1/8	6	1/8
7640 6 - 1/4	6	1/4
7640 8 - 1/8	8	1/8
7640 8 - 1/4	8	1/4
7640 10 - 1/4	10	1/4
7640 10 - 3/8	10	3/8

Compact plastik csatlakozók



TMCO Fojtószelep

VÁLASZTÉK / RENDELÉSI PÉLDA:

TM CU 9 74 - 1/8 - 6



TMCU Fojtó visszacsapó szelep



TMVU Fojtó visszacsapó szelep

Funkcionális csatlakozók

TM	» MŰKÖDTETÉS TM = kézi	
CU	» BEÉPÍTÉS HELYE CU = a hengerfedélen VU = a szelepen CO	MŰKÖDÉSMÓD Fojtó visszacsapó szelep Fojtó visszacsapó szelep Fojtószelep
9	» VÁLTOZAT 9 = tűszelep	
74	» ÁTERESZTÉS Névleges átmérő	Cső Ø
	72 = 2	4
	74 = 3,8	6
	76 = 5,8	8
	78 = 8	10-12
1/8	» CSATLAKOZÓ MÉRET 1/8 1/4 3/8 1/2	
6	» CSŐ Ø 4 6 8 10 12	

Compact plastik csatlakozók

VÁLASZTÉK / RENDELÉSI PÉLDA:

CL R - 1/8 - 6


CL » SOROZAT

R » NYOMÁSSZABÁLYZÓ

1/8 » CSATLAKOZÓ MÉRET
1/8
1/4

6 » CSŐ Ø
4
6
8

Funkcionális csatlakozók

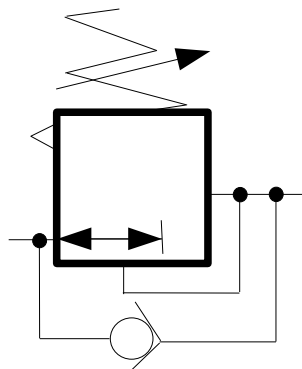

MŰSZAKI ADATOK:

Konstrukció	dugattyús nyomásszabályzó
Anyagok	sárgaréz, műanyag, NBR
Csatlakozók	G1/8 – G1/4
Tömeg	35g (CLR 1/8); 50g (CLR 1/4)
Manométer csatl.	nincs
Beépítés	csőrendszerbe, vagy panelbe
Beépítési helyzet	tetszés szerinti
Hőmérséklet tart.	0°C ÷ 50°C
Tápnomás	2 ÷ 10 bar
Kimenő nyomás	0,5 ÷ 10 bar
Működésmód	szabályzó, kimenet leszellőzéssel

CLR Nyomásszabályzó szelep

